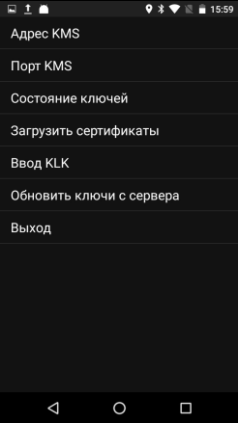
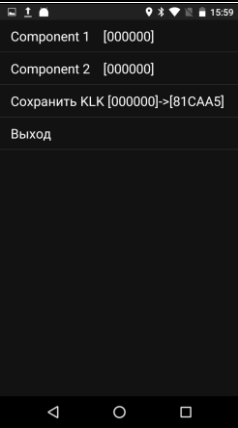
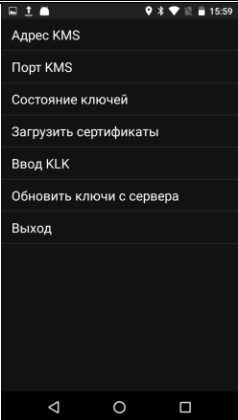


Инструкция по активации 5i

<p>1. Проверить, что в Android на смарт-терминале установлены корректные дата и время.</p>	
<p>2. Зайти в сервисное меню: «Настройки» → «Оборудование» → «Встроенный терминал 5i» → «Прошивка» →</p>	
<p>2.1. Выбрать пункт меню «Синхронизировать время», дождаться выполнения.</p>	
<p>2.2. Во вкладке «Прошивка» выбрать пункт меню «Запрос на обновление», получить обновление. Появится сообщение, что обновление готово к установке.</p> <p>Время скачивания может быть длительным, поэтому уведомления появится не сразу. Время скачивания зависит от канала связи, его качества и других параметров.</p>	
<p>2.3. Если обновления скачались успешно, снова зайти в меню, во вкладку «Прошивка», выбрать пункт «Обновить локально» и подтвердить.</p>	
<p>2.4. Вернуться в начальный экран меню. Во вкладке «Общая информация» проверить, что версии приложений поменялись.</p>	

<p>3. Активации ключей:</p> <p>3.1. Зайти в сервисное меню смарт-терминала: «Настройки» → «Оборудование» → «Встроенный терминал 5i» → «Ключи» → «Ввод KLK»</p>	
<p>3.2. Нажать пункт “Сохранить KLK”</p> <p>Отобразится [4CDADA]. Затем нажать эту кнопку повторно.</p>	
<p>3.3. Выйти на уровень вверх и нажать кнопку «Обновить ключи с сервера», подтвердить обновление.</p> <p>(Общий путь: «Настройки» → «Оборудование» → «Встроенный терминал 5i» → «Ключи» → «Обновить ключи с сервера»)</p>	
<p>3.4. Зайти в пункт «Авторизация» меню «Встроенный терминал 5i» и выбрать подпункт “Проверка связи”</p> <p>(Общий путь: «Настройки» → «Оборудование» → «Встроенный терминал 5i» → «Авторизация»)</p> <p>Появится сообщение “Connection OK” = все корректно</p>	
<p>Процессы «Запрос на обновление» и «Обновить локально» можно повторить из соответствующих пунктов меню в любой момент в ручном режиме (например, в случае обрыва связи).</p>	