

## Back to USB

Для перевода радио модуля обратно из режима USB-COM в режим USB-HID, нам понадобится разобрать сам модуль, понадобится тоненький проводок и для удобства всей операции USB-удлинитель

Разобранный модуль подключаем к через USB-удлинитель в ПК, первое что нам понадобится это замкнуть контакты конденсатора C10 на контакт +V3.3 (Рис.1)


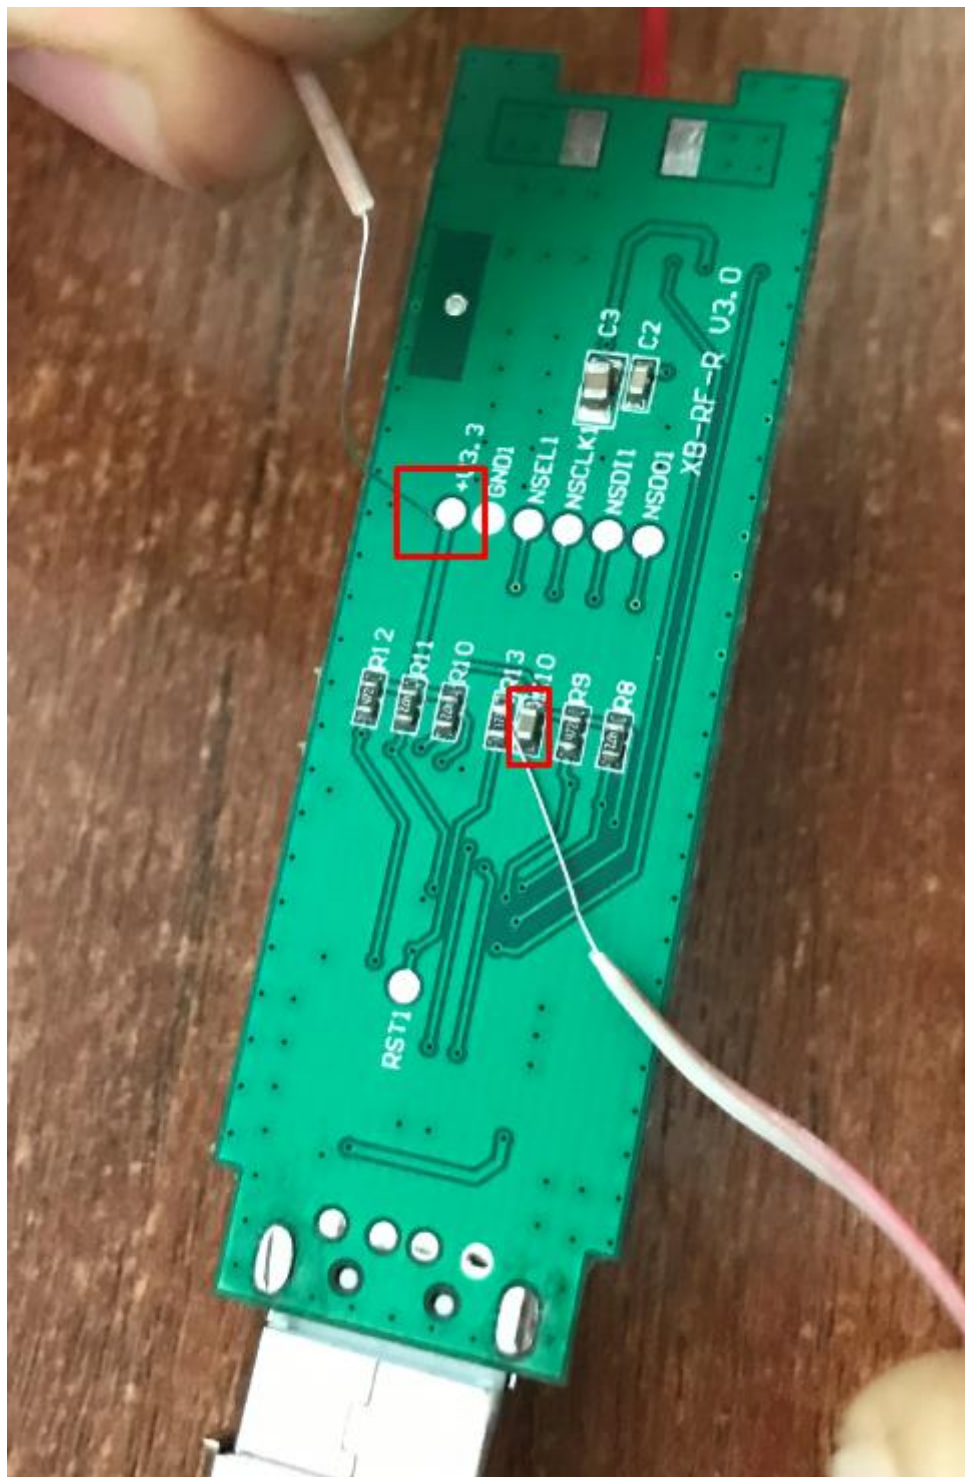


Рис.1

После чего лампочка на модуле должна погаснуть, а он в системе определится как неизвестное устройство

Теперь запускаем утилиту DFU XB RFR V3.1.08-395M, в ней в ячейке PID выставляем 030B, жмем Upgrade

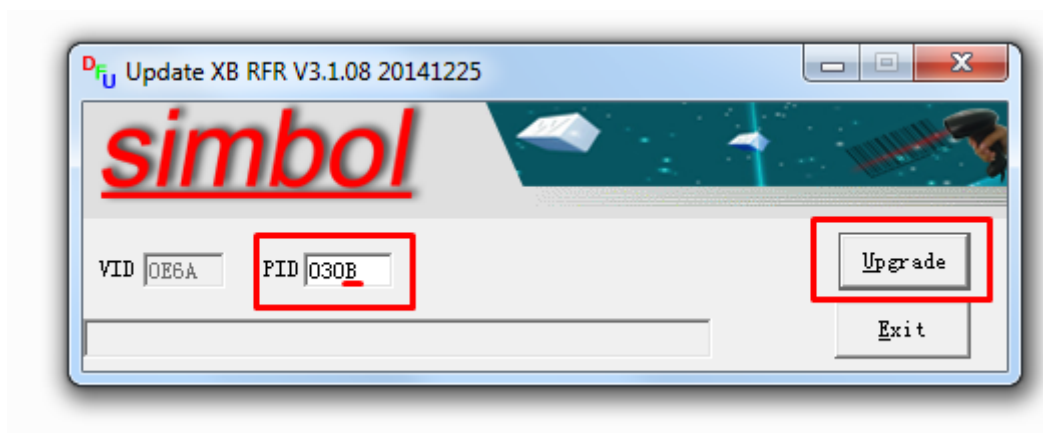

После успешного Upgrade модуль должен определиться в системе как USB-клавиатура