

ИНСТРУКЦИЯ по установке и настройке
модуля «Чек-онлайн»

Установка модуля

Модуль передает данные для отправки электронного чека покупателю, который предназначен только для безналичного расчета!

Частичные возвраты производятся в личном кабинете «Чек-онлайн».

Модуль скачивается в архиве, перед установкой его необходимо распаковать.


Для установки модуля необходим FTP и SSH доступ к хостингу / серверу.

Для примера используется FTP клиент [FileZilla](#) и SSH клиент [PuTTY](#).

Запустите FTP клиент, откройте «Файл» -> «Менеджер сайтов»

Нажмите новый сайт, введите название сайта


На вкладке общие заполните: хост, имя FTP / SFTP пользователя и его пароль.

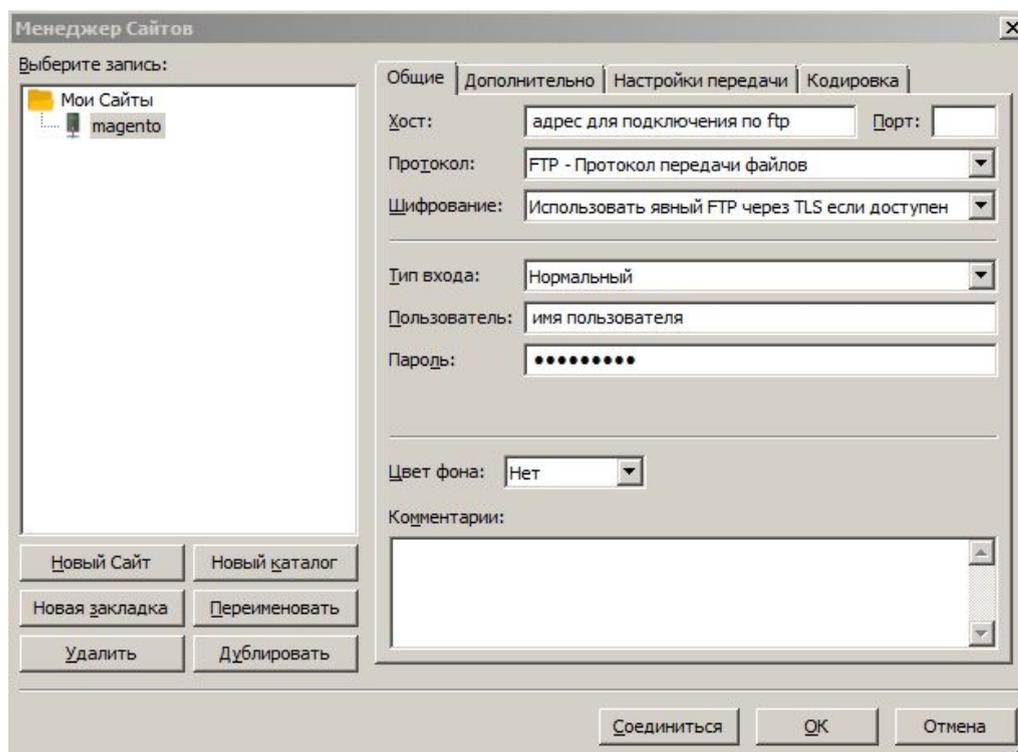


Далее нажмите «Соединиться»

Окно разделено на две части. В левой части выберете директорию куда вы распаковали файл модуля, а в правой корневую директорию вашего интернет-магазина.


В левой части нажмите на папку «app» правой клавишей мыши, в контекстном меню выберите «Закачать на сервер».

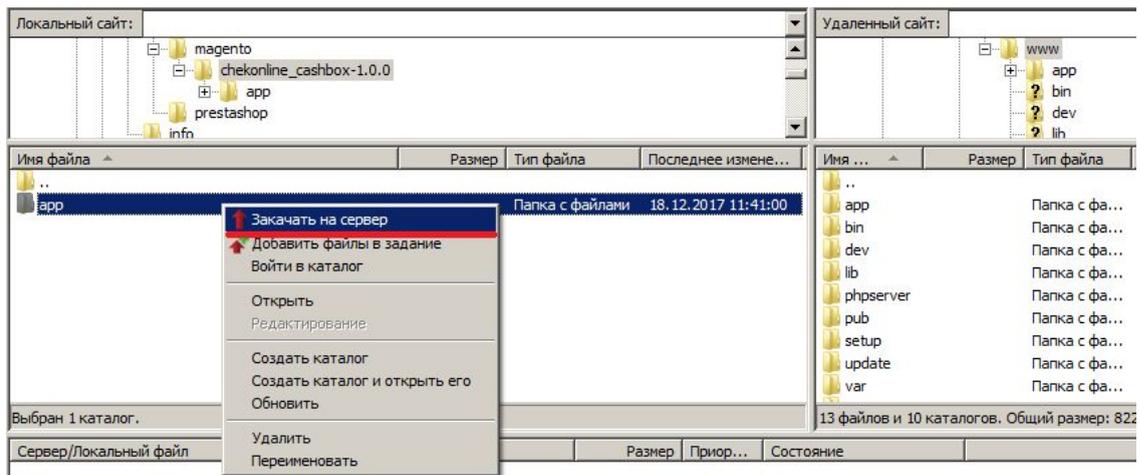

В правой части перейдите в директорию .app\code\Chekonline\CashboxModule\ нажмите правой клавишей мыши на папку «logs», в контекстном меню выберите «Права доступа к файлу».

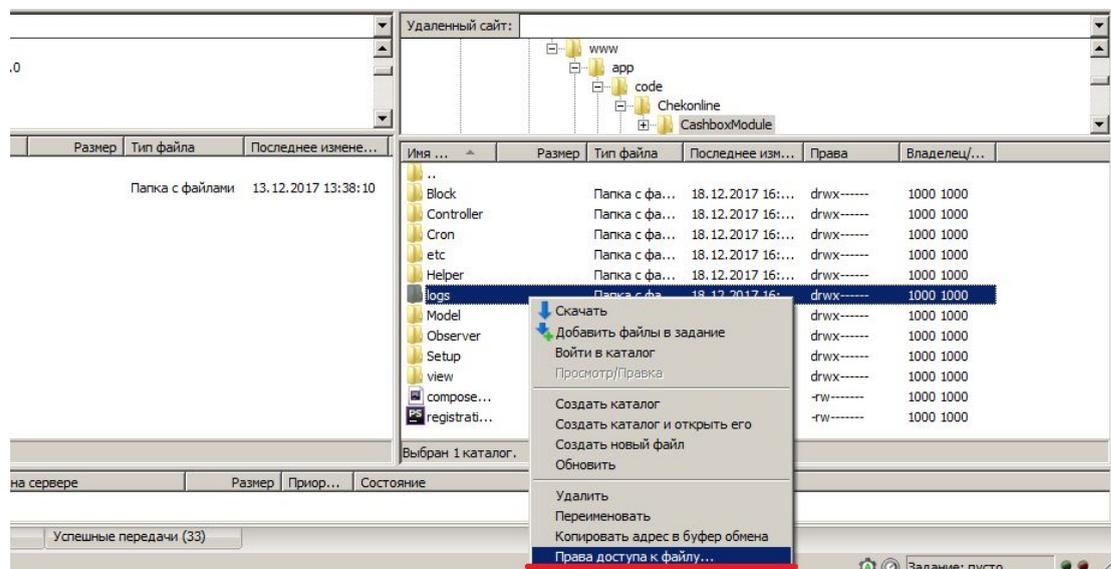

Установите числовое значение 775.

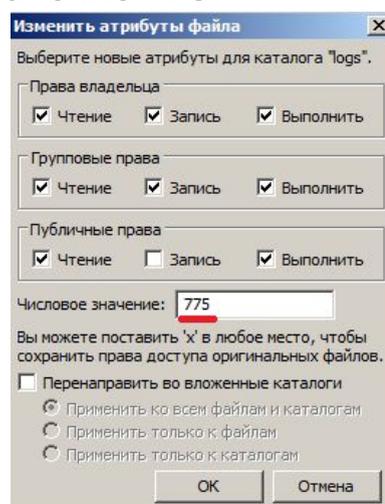

Для установки модуля необходимо с помощью composer подключить библиотеку Chekonline.

В командной строке вашего хостинга / сервера перейдите в корневую директорию интернет-магазина.

Последовательно выполните:


```
composer require chekonline/chekonline-sdk-php:dev-master
```

```
bin/magento module:enable Chekonline_CashboxModule
```

```
bin/magento setup:upgrade
```

```
bin/magento setup:di:compile
```

Для настройки модуля перейдите в панель управления интернет-магазином -> «Stores» -> «Configuration».

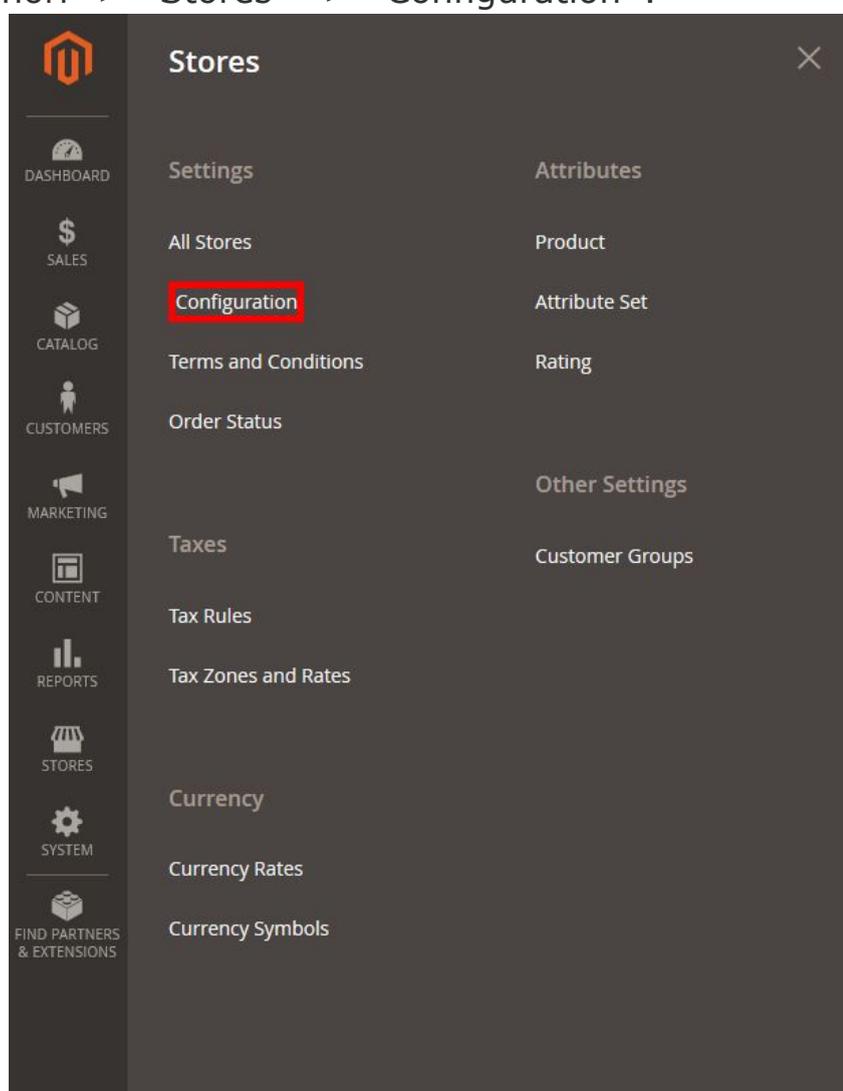

Выберите «Chekonline» -> «Cashbox»

Store View: Default Config

CHEKONLINE

- Cashbox
- GENERAL
- CATALOG
- CUSTOMERS
- SALES
- SERVICES
- ADVANCED

General Configuration

Test Connection

Endpoint [global]

Group [global]

Client ID [global]

Cashier password [global]

Docs in turn [global]

Cert password [global]

Cert [global]

Заполните все настройки и нажмите «Save Config»

- Endpoint (адрес устройства/сервера)
Если используется автономная касса:
В поле "Адрес устройства/сервера FCE" вписать адрес кассы в сети интернет. Адрес должен иметь вид `http://xx.xx.xx.xx:4444`. Для работы необходимо пробросить в интернет порт кассы 4444.
Если используется облачное решение:
В поле "Адрес устройства/сервера FCE" вписать адрес <https://kkt.chekonline.ru>
- Client ID (идентификатор точки продажи)
Если с кассой работает один интернет-магазин - поле можно оставить пустым. Если с кассой работает несколько интернет-магазинов - в каждом нужно ввести любую строку, отличную от других магазинов;
- Cashier password (пароль кассира)
Если вы не меняли Пароль кассира самостоятельно - пароль 1;
- Docs in turn (количество документов в смене до автоматического закрытия)
Максимально допустимое число — 10000;
- Cert password (пароль к сертификату)
Если при генерации сертификата пароль не задавался, то поле не заполняется;
- Cert (сертификат)
В поле скопировать всё содержимое файла сертификата;
- Key (приватный ключ)
В поле скопировать всё содержимое файла ключа;
- Tax mode (система налогообложения)
Указать систему налогообложения;
- Product vat (НДС на товары)
Налог на товары;
- Delivery vat (НДС на доставку)
Налог на доставку;

- Status paid (статусы прихода)
Настройка статусов заказов, для которых будут печататься чеки прихода (**только безналичный расчет**);
- Payment method (методы оплаты)

Настройка методов оплаты, для которых будут печататься чеки (**только безналичный расчет**). Для того, чтобы выделить несколько пунктов в одном поле, выделяйте каждый пункт при нажатой клавише Ctrl клавиатуры.

Проверить правильность ввода адреса кассы можно нажав на кнопку «Connect» после сохранения всех настроек.

После установки модуля, в боковом меню появится новый пункт «CHEKONLINE». В этом разделе можно контролировать отправку чеков.

